



EAN-13: 4606445036848

KLT-26

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН


Восстанавливает цвет покрышек, придает поверхности ухоженный вид новой резины. Применяется для быстрой и эффективной очистки покрышек. Создает на поверхности защитную пленку. Предохраняет от растрескивания, продлевает срок службы уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно распылить средство на сухую и чистую поверхность покрышки.
- Растереть средство по поверхности круговыми движениями губкой или мягкой чистой тканью.
- Дать полностью высохнуть.

СОСТАВ: вода деионизированная >30%, глицерин <30%, пропиленгликоль <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, консервант <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Срок годности 5 лет.

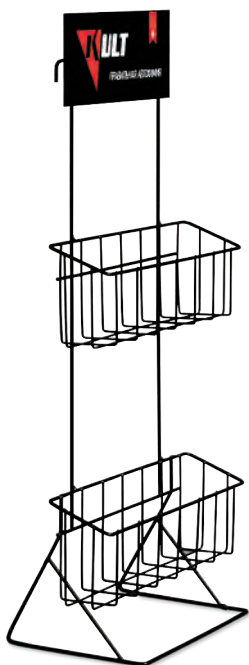

KR-R-002KULT

МИНИ-ВИТРИНА KULT

Не секрет, что в торговых точках место на полке ограничено. Для размещения всей линейки продуктов KULT предусмотрена фирменная мини-витрина. Данное оборудование может быть выставлено в прикассовой зоне, а так же может вывешиваться в торговом зале.

АВТОХИМИЯ
И АВТОКОСМЕТИКА **KULT** –
СДЕЛАНО В РОССИИ!
ПРИ СОЗДАНИИ ЛИНЕЙКИ **KULT**
МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ВСЕ СВОЙ **20**-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА АВТОМОБИЛЯМИ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ ВЫПУСТИЛИ
ДОСТУПНЫЙ ПРОДУКТ
ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА.

АВТОХИМИЯ
И АВТОКОСМЕТИКА **KULT**
ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ,
ЗАТРАЧИВАЯ ПРИ ЭТОМ
МИНИМУМ УСИЛИЙ.

KULT®



107143, Россия, г. Москва,
Открытое шоссе, д. 24, корп. 48
+7 (495) 737-38-42

kerry.ru



4 606445 037111

НОВАЯ ЛИНЕЙКА
АВТОКОСМЕТИКИ

**KLT-22****ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ**

Идеально очищает стекла, фары и зеркала автомобиля от масляных, жировых и никотиновых отложений. Деионизированная вода в составе позволяет избежать образование белого налета на поверхности стекла, повышает моющую способность поверхностно-активных веществ, что значительно ускоряет процесс очистки и минимизирует расход средства. Безопасен для резиновых уплотнений и пластика, лакокрасочного покрытия и хромированных поверхностей. Не оставляет на стекле разводов и масляных пятен. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрустала и керамической плитки. Обладает приятным запахом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Для достижения наилучших результатов очиститель стекол следует применять при температуре окружающей среды не ниже +5°С. • Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Распылить очиститель на обрабатываемую поверхность. • Протереть стекло мягкой тканью, не оставляющей волокон, и отполировать.

СОСТАВ: вода деионизированная >30%, изопропиловый спирт <15%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, аммиак <5%, отдушка <5%, краситель <5%.

Срок годности 5 лет.

EAN-13: 4606445036800

**KLT-24-2****ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА
МАТОВЫЙ. ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ**

Быстродействующий состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами, что препятствует оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С. • Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность и отполировать мягкой чистой тканью. • При обработке мелких деталей или поверхностей, прилегающих к стеклу, распылить полироль на ткань.

СОСТАВ: вода >30%, полидиметилсилоксановая жидкость <15%, ароматизирующая добавка <5%, консервант <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, функциональные добавки <5%.

Срок годности 5 лет.

EAN-13: 4606445036879

**KLT-27****ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ**

Эффективный пенный состав на водной основе легко растворяет грязь, дорожную пыль и масляные подтеки на внешней поверхности двигателя автомобиля. Безвреден в контакте с пластиками, резиной, окрашенными поверхностями и металлом. Не токсичен, не огнеопасен, легко смывается водой. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом сезона, после ремонта двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может быть также использован для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Разогреть двигатель до 50–60°С. Снять клеммы с аккумулятора. • Накрывать пленкой карбюратор и электронные элементы, чувствительные к попаданию воды (батарея, электрораспределитель, автономную сирену сигнализации и т. д.). • Для ускорения очистки удалить механическим способом застарелые отложения. • Хорошо встряхнуть флакон и равномерно распылить состав на поверхности, требующие очистки. • Дать пене осесть и подействовать в течение 5–7 минут. • Смыть грязь сильной струей воды. • При необходимости повторить обработку. • Снять пленку и запустить двигатель до полного осушения двигательного отсека.

СОСТАВ: вода деионизированная >30%, гликолевый эфир <15%, неионогенные ПАВы <5%, анионные ПАВы <5%, этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли <5%.

Срок годности 5 лет.

EAN-13: 4606445036855

**KLT-23****ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Предназначен для очистки салона, стёкол и зеркал автомобиля, а также офисного оборудования, мебели и предметов домашнего интерьера. Специально подобранная композиция ПАВ бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковровых покрытий, пластика, винила, стекла. Образующая при распылении пена хорошо распределяется, проникает вглубь загрязнений. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи, предотвращает повторное загрязнение. Обладает приятным ароматом и антистатическим эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Повернуть распылитель в положение «ON». • Используя пенообразующую насадку распылителя равномерно нанести состав на обрабатываемую поверхность. • Дать подействовать в течение 2–3 минут. • Удалить остатки пены при помощи губки или щётки. • При необходимости убрать остатки средства слегка влажной чистой тканью.

Для твёрдых поверхностей: повернуть распылитель в положение «ON» без пенообразующей насадки, нанести средство на обрабатываемую поверхность, дать подействовать, удалить остатки средства чистой тряпичной салфеткой.

СОСТАВ: вода >30%, анионные ПАВ <5%, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты <5%, органический растворитель <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Срок годности 5 лет.

EAN-13: 4606445036817

**KLT-25-2****ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА
ГЛЯНЦЕВЫЙ. ВИШНЁВАЯ КОСТОЧКА**

Быстродействующий состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает поверхности ухоженный вид. Создает покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами, что препятствует оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С. • Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность и отполировать мягкой чистой тканью. • При обработке мелких деталей или поверхностей, прилегающих к стеклу, распылить полироль на ткань.

СОСТАВ: вода >30%, полидиметилсилоксановая жидкость <30%, ароматизирующая добавка <5%, консервант <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, функциональные добавки <5%.

Срок годности 5 лет.

EAN-13: 4606445036886

**KLT-28****ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН**

Эффективно удаляет пятна битума с кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, бампера и хромированных деталей. Не вредит заводским (конвейерным) лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям. С осторожностью применять на ремонтных покрытиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Распылить препарат на места загрязнений. • Дать составу подействовать в течение 2–3 минут. • Удалить остатки препарата влажной чистой фланелью. • Для удаления застарелых загрязнений рекомендуется повторить обработку поверхности.

Внимание! Не использовать на горячих и свежескрашенных поверхностях. Перед применением на ремонтных покрытиях протестируйте стойкость покрытия к составу на малозаметном участке.

СОСТАВ: алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды >30%, ароматические углеводороды <5%, Д-лимонен <5%.

Срок годности 3 года.

EAN-13: 4606445036862